



DZOFILM X-TRACT 18-28 mm T8 FF ZOOM

*LENTES ZOOM ESFÉRICAS TUBULARES
DE FULL FRAME. MONTURA PL*

- SPHERICAL TUBULAR FULLFRAME ZOOM LENSES. PL MOUNT -



DESTACADO

(HIGHLIGHTS)

Lente macro zoom, Full Frame y diseño tubular (sonda) que permite tomas extremadamente cercanas y envolventes, ideales para explorar espacios reducidos. Ofrece una magnificación de hasta x2 y mantiene una profundidad de campo amplia incluso a distancias mínimas. Su barril impermeable permite rodajes bajo el agua, hasta 28 cm

A Full-Frame macro zoom lens with a tubular (probe) design allows for extremely close-up and immersive shots, ideal for exploring tight spaces. It offers up to 2x magnification and maintains a wide depth of field even at close distances. Its waterproof barrel allows for underwater shooting up to 28 cm

H CHINA (Shenzhen) 2025.


La **DZOFilm X-TRACT 18-28 mm** nace como respuesta a las limitaciones de las lentes tipo probe existentes en el mercado, especialmente frente a modelos como la **Laowa 24 mm Probe o Periprobe**. Aunque estas lentes popularizaron la estética de las tomas inmersivas en espacios reducidos, presentaban ciertas carencias: **falta de zoom, enfoque no parfocal o cuerpos menos robustos** para el uso profesional intensivo

The DZOFilm X-TRACT 18-28 mm was born as a response to the limitations of the probe lenses on the market, especially in comparison with models such as the Laowa 24 mm Probe or the Periprobe. Although these lenses popularised the aesthetics of immersive shooting in confined spaces, they had certain shortcomings: lack of zoom, non-parfocal focusing or less robust bodies for intensive professional use



-  - **LOOK EFECTO MACRO 2.1x CON PROFUNDIDAD DE CAMPO**
-  - **FLARE CONTROLADO**
-  - **BOKEH NO RELEVANTE**

- **LOOK 2.1x MACRO EFFECT WITH DEPTH OF FIELD**
- **FLARE CONTROLLED**
- **BOKEH NO RELEVANT**

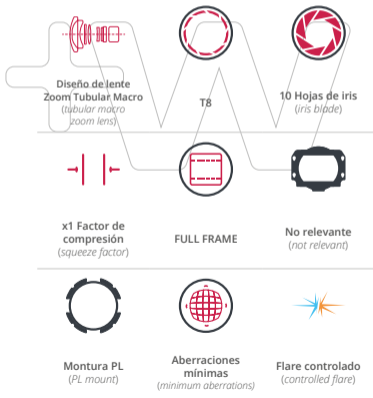

- Características propias
- (own features)

ÓPTICAS (LENS)

	18-28 mm
<i>Apertura</i> (aperture)	T8
<i>Hojas iris</i> (iris blade)	10
<i>Factor compresión</i> (squeeze factor)	1x
<i>Cobertura sensor</i> (sensor coverage)	43.2 mm / 1.69"
<i>Formato</i> (format)	FULL FRAME

-  Características propias
-  (own features)
- 

MECÁNICAS (MECHANICS)

	18-28 mm
Diámetro frontal (front diameter)	29.6 mm
Peso (weight)	1.09 kg / 2.4 lbs
Longitud (length)	415 mm
Montura (mount)	PL
Escala foco (focus scale)	Escalas del lado izquierdo. Metros (left side scales. Meters)
Escala diafragma (iris scales)	Escalas del lado izquierdo (left side scales)



Características propias
(own features)

OTROS ESPECIALES (OTHER SPECIALS)

	18-28 mm
Tubos Intercambiables (interchangeable tubes)	No, solo visión directa a 0° (no, only 0° direct view)
Rotación (rotation)	No
Barril Impermeable (waterproof barrel)	Sí, hasta 28 cm de profundidad (yes, up to 28 cm deep)
Anillo de luz led (led ring lite)	No



- **DEMO OFICIAL** (2025)

Dir. DZO Film

Ver tráiler



VER VÍDEO

YA EN CATÁLOGO

+ GUÍAS

Copyright ©
WeLab Professional Equipments, 2025



Welab Professional Equipment

Albasanz, 59. 28037 Madrid

(+34) 91 182 33 55

info@welab.es

welabplus.com